


LOCK

KARTA PRO ELEKTROZÁMEK

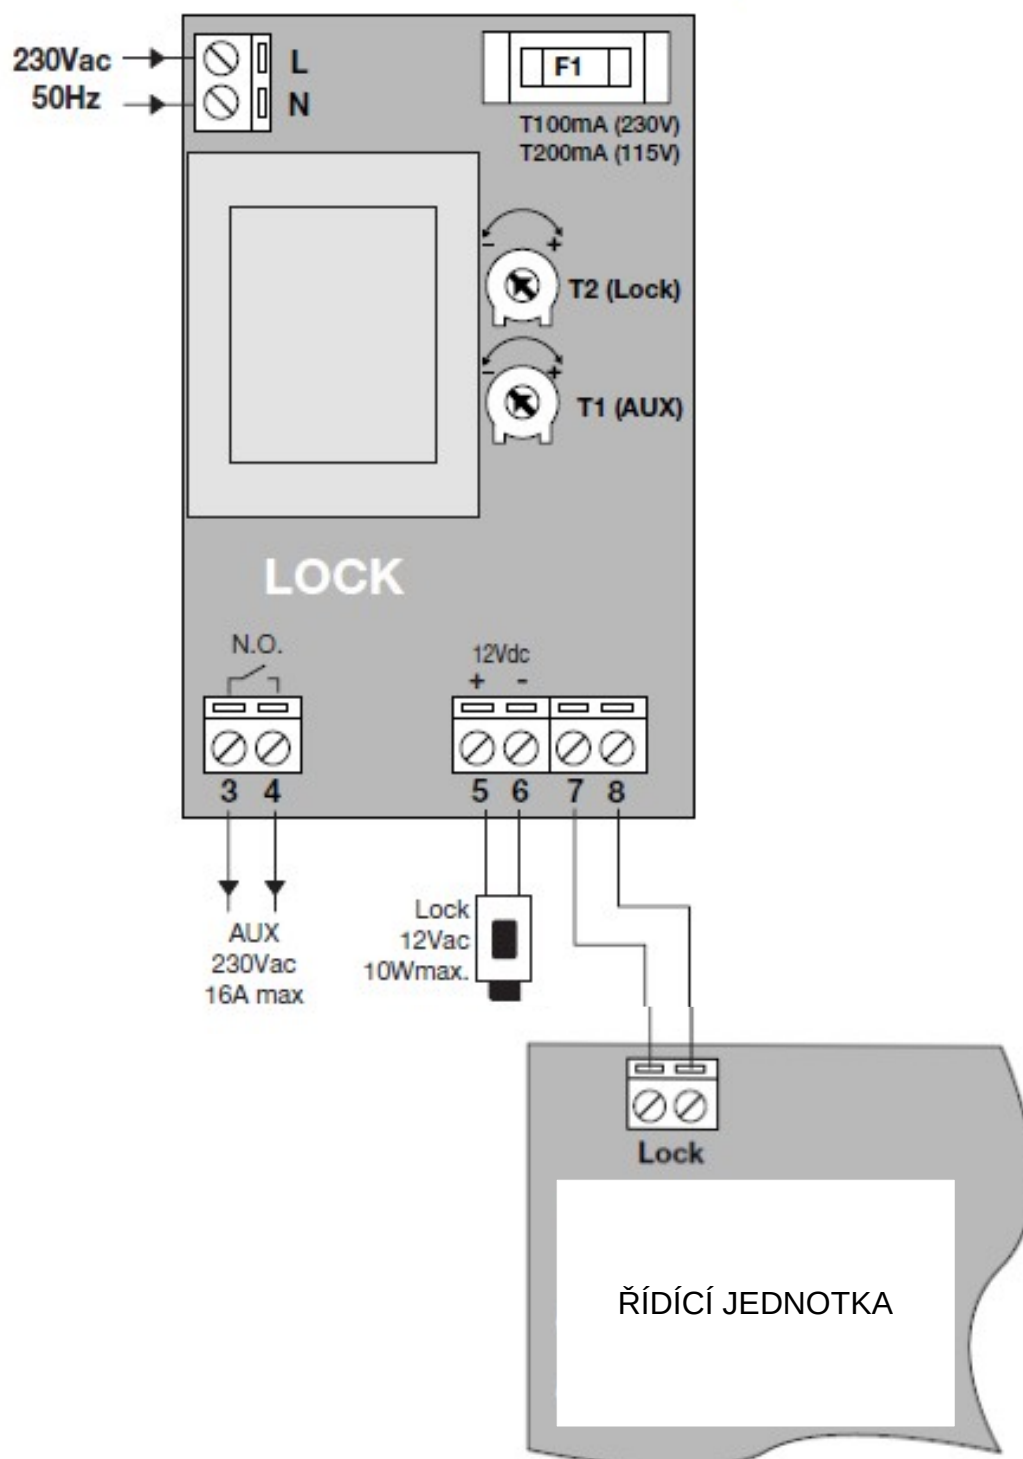

LOCK

Karta pro ovládání elektrického zámku 12 Vac/dc.

Vstupní/výstupní funkce	
L-N	Síťový příkon 230Vac
3-4	Výstup N.O. bez napětí. Trimmer T1 řídí dobu trvání komutace.
5-6	Výstup elektrického zámku. Elektrický zámek je napájen z 12Vdc (max. 10W) během naprogramovaného času trimrem T2.
7-8	Vstup pro aktivaci elektrického zámku: připojte výstup „Lock“, který zařadí a ověří, že je dipswitch regulován správně. V rozvaděčích, které nejsou vybaveny výstupem „Zamknout“, musí být připojen kontakt N.O. bez napětí, který dojíždí 1 s při každém otevření.

Trimmer

T1

Reguluje dobu trvání pomocné komutace N.O. výstupu na svorkovnicích 3-4, od 1 s do maximálně 180 s.

T2

Reguluje dobu trvání výstupu elektrického zámku na svorkovnicích 5-6, od 1 s. do maximálně 40 s.

Technická data	
Spotřeba v pohotovostním režimu	30 mA
Spotřeba v běžném provozu	100 mA
Pomocný kontakt	230Vac/16A max
Elektrický zámek	12Vac/dc /10W max

BENINCA®